



電力工程用手搖拉吊器(美製)

特點：

- 輕量, 安全, 耐用
- 拉吊手把省力, 短搖程
- 高張力合金鍊條

規格：

型號	FR500	FR1000	FR1500	FR2000
荷重噸數	¼ (500LBS)	½ (1000LBS)	¾ (1500LBS)	1 (2000LBS)
標準 拉吊長度	1.5M	1.5M	1.5M	1.5M
滿載時 手柄負荷	30kg	34kg	22kg	29kg
手柄長度	177mm	304mm	241mm	241mm
雙掛鉤 最小間距	241	254	241	294
重量	2.0kg	3.6kg	7.3kg	7.6kg



FR2000

FR1500

FR1000

FR500

活電作業織帶絕緣張線器(美製)

- 鋁合金機構又安全又耐用。容易操作。
- 三勾式, FRP絕緣手把
- 鋁製手輪, 回收鬆弛織帶更快。
- 可配合絕緣操作棒使用了。

規格：

型號	荷重噸數	拉長	拉到最小	安全負荷	拉長	拉到最小	重量
E153-10	1500lbs	3m	558m	3000lbs	1.5m	686mm	5.4kg
* EH153-10	1500lbs	3m	558mm	3000lbs	1.5m	686mm	5.4kg
* EH24-12	2000lbs	3.6m	432mm	4000lbs	1.8m	635mm	5.8kg
**EHHS153-10	1500lbs	3m	558mm	3000lbs	1.5m	686mm	5.8kg
**EHHS24-12	2000lbs	3.6m	432mm	4000lbs	1.8m	635mm	5.9kg

標準鉤



帶掛環標準鉤



帶操作桿標準鉤



E153-10



EH153-10



EHHS24-12



FRP絕緣手把

導電膏、手提電鋸、牽引機、自走機、消弧器

UJC-16 送電線用防氧導電膏（俗稱鉻酸鋅糊）

- 用於送電架空線路張力壓縮型接續管，有效地密封空氣和濕氣，並能改善接續連結的機械握力，防止氧化，降低電阻，增加導電效果。
- UJC-16包裝方式，1磅(450千克)管裝，每箱25管。

台電規格品



ZLN-100 配電用防氧導電膏

- 具有良好抗水及防潮特性，熔點為260°，可使用於低溫或酷熱天氣，防氧化增加導電效果。
- 用途：鋁對鋁、鋁對銅或銅對銅接續，使用於線夾，壓縮端子，耐張線夾、端子和母線接續等。
- ZLN-100包裝方式，8盎司 (227千克) 塑料瓶裝，每箱16瓶。

台電規格品




CW-2500D電動牽引機

用於地下電纜或電梯電纜，船舶設備、大樓廠房等屋內配線等線纜佈線作業使用。

特點：

- 用於狹小空間定點作業的線纜牽引作業
- 數字顯示型，低噪音性能
- 可設定過載牽引力以及牽引長度

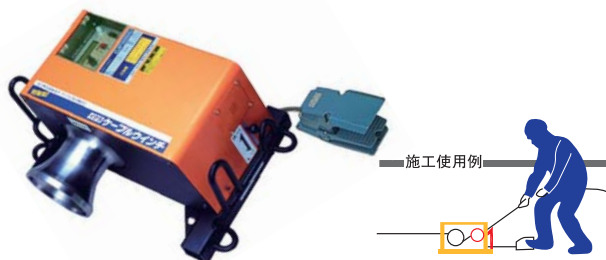

型號	CW-2500D
牽引能力	高速 14.7kN, 低速 24.5kN
牽引速度	高速 6.4~3.5米, 低速 3.7~2.0米
電源	110V/220V, 750W
尺寸	450x640x300mm
重量	59kg

JIT-120A 高速電鋸

- 輕便型手持式電動盤帶鋸
- 具有高低兩段作業速度，分別用於鋸軟硬不同材質
- 具有雙重絕緣手柄
- 適用於地下電纜切斷作業使用

驚喜價格！



最大切斷能力	φ 120mm
動力	110V或220V 650W
鋸片尺寸	1140x0.65x13mm
重量	5.3kg
標準配件	18齒普通鋸片一根
尺寸	520x200x230mm

CI-35-810A換線用自走機

用途：

輸電工程舊線換新線無足工場施工用。

適用線徑	9mm~39mm (ACSR810mm ²)
行走速度 / 登坡角度	15m/min / 最大31°
驅動馬達	AC110V, 出力90W, 2A
發電機	4行程, 600W, AC110V
外形尺寸	444x576x778mm
重量	39.5kg (驅動部20.5kg, 發電部19kg)



USLR-XLT-1-H 高壓開關負載啟斷器（消弧器）

用途：

- 用於切斷具有負載電流的各項熔絲鏈開關，分段開關，電力熔絲器的安全作業工具。

規格：

- 標準電壓14.4/25kv，最大27kv，標準啟斷電流600A，最大900A。

