



多功能高壓電纜接續處理工具

用途：


- 外塑料護套切除
- 主絕緣層削除
- 外半導層削除，並形成末端錐度。

特點：

- 一機四用途，做電纜頭專用工具。
- 外半導削除處理時，外導層與絕緣層產生6-10°倒角。
- 絕緣層剝除作業時，刀具可調深度和進刀的厚度。
- 使用符合人體工程學，省力、精細、不傷電纜。
- 具有導引輪作業時自動前進切削作業輕鬆。

規格：

型號		SH-50	SH-80	SH-130	SH-160
適用電纜外徑		15-50mm	40-80mm	70-130mm	110-160mm
工具重量		1.2kg	2.2kg	5.0kg	4.5kg
最大削除外半導深度		1.5mm	2.0mm	1.5mm	1.5mm
最大絕緣層削除深度		30mm	30mm	30mm	30mm
選用 備用刀片	絕緣層	Ik-SH50	Ik-SH80	Ik-SH130	Ik-SH160
	外半導用	Fk-SH50	Fk-SH80	Fk-SH130	Fk-SH160
標準配件		主機x1、工具箱x1、扳手x1、外半導剝除刀及絕緣剝削刀具各一x1、英文使用手冊x1。			

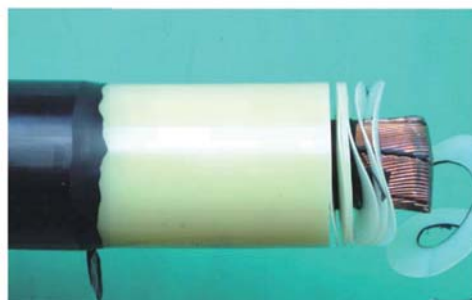

電動電力電纜外半導電層削除工具

適用：

- 外半導電層削除
- 主絕緣層削除 (須選購BIK刀具)

特點：

- 削除時自動進刀，即使電纜有偏心或略彎曲情況亦可切削。
- 切削之後主絕緣層光滑平整。
- 容易操作設定，高效率的電纜處理工具。
- 三聯動的固定夾具可以快速安裝以及夾持電纜。
- 重量輕，容易操作。

規格：

型號	S80	S125	S150	S180
適用電纜外徑(D)mm	40-80	70-125	100-150	140-180
工具重量 (kg)	9	11	12	14
刀削深度 (mm)	0-4			
切削速度(每分)	約 1m			
電動機	220V 50Hz 或 120V 60Hz			
標配	標準和備用外導刀片一組 BSK、六角扳手一套、說明書			
工作架選購	TP-S80	X	X	X
* 主絕緣層刀具選購	BIK	BIK	X	X
外半導刀具選購	BFK	BFK	X	X

* 切削厚度有5-17mm和10-22mm用兩種。



BIK刀具5-17mm、10-22mm 主絕緣用	BFK刀具 (選購) 外半導用	切削後形成斜邊



用BSK刀具作業



用BFK刀具作業



用BIK刀具作業



電纜鎧裝金屬護套剖開器(瑞士製)


型號：MS2000

特點：

- 可開剝鎧裝電纜鋁、銅、鉛皮金屬波紋管。
- 具多種不同切削刀具可選購。
- 附專用的扒開專用工具把手。
- 具有一體成型的橡膠防震手把。

規格：

重量	6kg
尺寸	500x320x100mm
電動機	110V 60Hz 或230V 50Hz
開剝速度	每分鐘 1m
最大開剝厚度	3-12mm
附件	10支刀具，扳開把手，工具箱

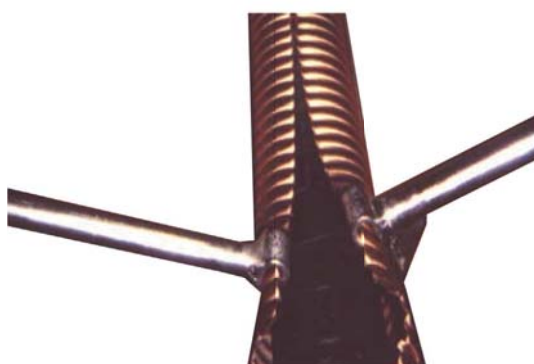

高壓電纜削尖開槽專用工具(瑞士製)

型號：EH130

導線接續前或接續後均可實施削尖加工或起溝槽

特點：



- 可訂製各種不同尺寸切削刀具。
- 自動進刀，每轉一周，切削的深度1mm。
- 主絕緣體可形成45度波角。

規格：

適用電纜最大直徑	Φ 130mm
工具重量	5kg
最大切削深度	40mm
滾輪間距	96-280mm之間

工具組合：

- 主機附開槽刀具和削尖45度刀具各一，備用刀具各一只。
- 一組184mm延伸滾輪。
- 工具箱、六角扳手、說明書。

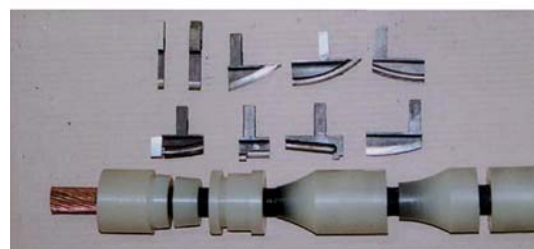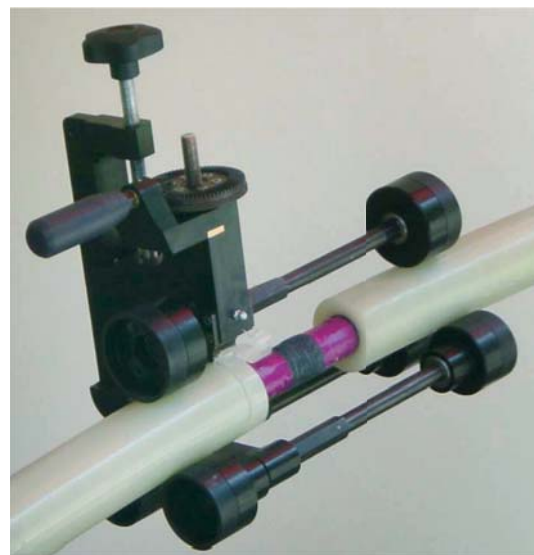

數位電纜剥皮機

MKS50X / MKS50XP 數位電纜剥皮機


規格：

型號	MKS50X / MKS50XP
切脫長度 (mm)	5-100 (可選擇100mm以上的長半切脫)
對應電線長度	6-24 (可選擇變更為2-20)
半切脫 (mm)	5- (以5mm為單位)
最小切割單位 (mm)	0.1
加工所需時間	約 3.5秒
刀刃材質	高速鋼
刀刃配置 (片)	2
設定儲存	60件 (可選擇增加至98件)
電源	AC110V 50/60Hz 3A
外型尺寸 (mm)	355x600x325 (WxDxH)
重量 (kg)	40




選購備件：

刀刃 (標準刀片)	B50X
圓刀 (特別訂製刀片)	B50X-R (指定尺寸)
長切脫導軌	50X-LSG
頂接式長切脫導軌	50X-LSG-250
細線用導軌	G50X 6, 8, 12, 14, 16, 17
腳踏開關	FS20
頂接式定位器	50X-SKGT
觸摸傳感裝置	50X-TS-UNIT

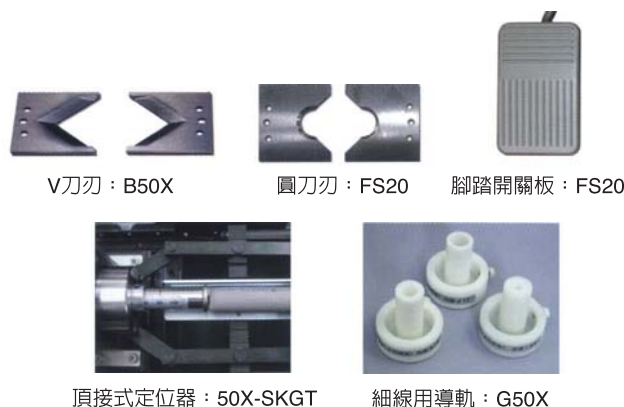

電纜線：

- 合成橡膠電纜
- 多芯電纜
- PVC電線
- 海巴龍

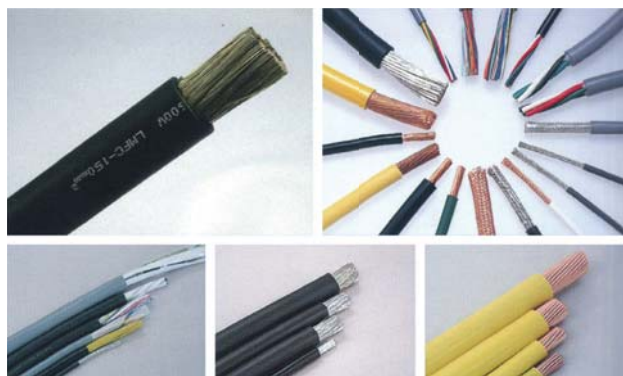



DK325資源回收廢棄電線處理機

日本暢銷品牌，適用單芯、多芯各種電線。

特點：

- 適用PVC, CV電線，8-325、單芯、VVF(VA) 扁線 1.6, 2.0, 2.6, 2芯, 3芯一次分離。
- 特殊刀刃，一次分離，切割完成。
- 大馬力、連續作業、堅固、耐用。
- 具有一體成型的橡膠防震手把。

規格：

電源	110V AC, 750W
速度	CV, 每分10m (Φ 2.6-3芯)
尺寸	560x270x600mm (WxDxH)
重量	63kg



MKHT630手動兼手搖兩用剝皮機

- 適用：Φ 6.0~30.0mm (PVC電線 3.5mm²~325mm²)
- 特殊訂購：30mm以上用，型號MKHT630LL
- 適合電纜線：IV / CV / CVT / FPT / VCT / WL1 / WL2 / KIP / 橡膠
- 選用套筒：套筒內徑=電線外徑

特點：

- 配電盤業在狹窄空間內作業。
- 配合手搖座MKHT-G 可以大量加工。
- 速度快，粗或細線均可用。

