


電桿地面用脚踏板

電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折たたためますので持ち運びに便利です。



CP-20

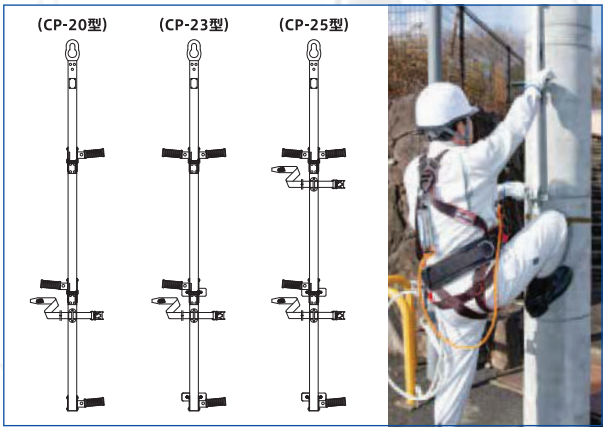

注文番号	全長	踏板個数	束緊帯個数	束緊帯長さ	定格荷重	重さ
CP-20	1,500mm	3	1	1,450mm	1.0 (kN)	約2.1kg
CP-23		4	1			約2.9kg
CP-25		4	2			約3.1kg

電桿作業用脚踏釘

木柱・コンクリート柱などで作業する時の簡易足場や電柱昇降時の携帯用足場釘として使用できます。



PS型 ローラチェーン使用

注文番号	踏板個数	適用電柱径	定格荷重 kN(kgf)	重さ
PS-1	2	70~400mm	1.0(100)	約3.4kg
PS-2	3			約4.1kg
PS-3	4			約4.8kg



B型 リンクチェーン使用

注文番号	踏板個数	適用電柱径	定格荷重 kN(kgf)	重さ
B-1	1	150~380mm	1.0(100)	約1.5kg
B-2	2			約2.0kg

電桿作業台


配電線工事・通信線工事などの際の安定した仮設の作業足場です。豊富な種類の中から、作業内容に合わせてお選びください。K-1~5型には、大口径用(太い電柱用、適用電柱径300~600)もあります。



K-2



KT-240 水平方向に広範囲の作業ができます。

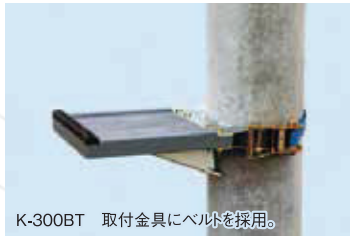

K-300BT 取付金具にベルトを採用。

単板式

注文番号	踏板長さ	踏板の材質	適用電柱径	定格荷重 kN(kgf)	重さ	
					取付金具	踏板
K-1	500mm	木板	150~320mm	2.0(200)	約2.0kg	約3.9kg
K-2	700mm					約5.0kg
K-3	900mm					約7.2kg
K-4	1,100mm					約8.5kg
K-300	300mm	合板	150~320mm	2.0(200)	約2.2kg	約4.8kg
KT-240	240mm	木板				約4.5kg
KH-1	900mm	合板				約5.5kg

単板式(ベルト式取付金具)

注文番号	踏板長さ	踏板の材質	適用電柱径	定格荷重 kN(kgf)	重さ
K-300BT	300mm	合板	150~250mm	1.5(150)	約3.6kg

輸配電油壓電設工具：圧接、剪切、冲孔、彎曲作業

桿上延線滑輪


五面滑輪

独特の5ローラ構造により、直線でもカーブ柱でもケーブルを傷めずに延線することができます。



注文番号	用 途		適用横擔	滑輪内幅	定格荷重 kN(kgf)		重さ
					垂 直	水 平	
5R-1010	直線用	標 準 型	75×45、75×75、90×90mm	60×60mm	3.0 (300)	0.7 (75)	約3.8kg
5R-1010L		大口径用		100×100mm			約4.4kg
5R-P1010		パイプ兼用型	75×45、75×75、90×90mm パイプ直径60.5まで	60×60mm			約3.8kg
5R-1310		押上平板式	75×45、75×75、90×90mm				約3.7kg
5R-2010		押上丸板式	58×58、75×75、80×80、 90×90mm				約3.8kg
5R-1020CSU		曲線用	75×45、75×75、90×90mm	60×60mm	3.0 (300)	1.5 (150)	約4.0kg

※型番の(SU)はステンレス製ローラのタイプです。

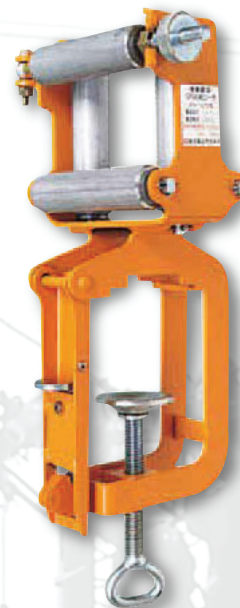


5R-1010

高低圧兼用延線滑輪

腕金・電柱・ラックの垂直材への取り付けができます。
高圧・低圧の延線に使用できます。

注文番号	適用横擔	適用電柱径	適用ラック 垂直材幅	滑輪内幅	定格荷重 kN(kgf)		重さ
					垂直	水平	
5R-HL1010	75×45, 75×75mm	120~320mm	45, 75mm	60mm	1.0 (100)	0.7 (75)	約4.2kg
5R-HL2010	58×75, 75×75mm		54, 66mm				

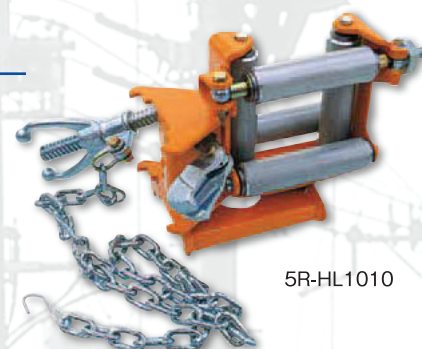

5R-HL1010

帶有煞車功能的延線滑輪

延線中、電線が径間でたるみ、屋根や樹木を傷めたり、電線自身が損傷するのを防ぐローラです。



BR-T1010 ディスクブレーキタイプ



BR-K10 アーム押さえブレーキタイプ



BR-YD10 制動力調整タイプ



注文番号	適用横擔	適用線径	制動力 kN(kgf)	重さ
BR-T1010	75×45mm 75×75mm 90×90mm	5~35mm	最大1.0(100)	約6.0kg
BR-T1017		5~45mm		約7.6kg
BR-K10		5~22mm		約5.0kg
BR-YD10		7~26mm		約5.9kg

棘輪式鏈條緊線器

NAGAKI

鏈條型號

MODEL RICKY-2

0.75ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	作業長度		搖柄長度	重量
			最短	最長		
RICKY-2/1.5m	52022A	0.75ton	300mm	1800mm	230mm	4.0kg

MODEL 3000

3ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	作業長度		搖柄長度	重量
			最短	最長		
3000/1.5m	52007A	3.0ton	480mm	2000mm	430mm	8.0kg

MODEL RICKY-3

1.5ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	作業長度		搖柄長度	重量
			最短	最長		
RICKY-3/1.5m	52023A	1.5ton	350mm	1850mm	230mm	5.0kg

MODEL 4000

4ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鏈條直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
4000/1.5m	52025A	4.0ton	5.0mm	580mm	2180mm	430mm	12.0kg

MODEL 2000A & 2000C Torque Handle


2ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鏈條直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
2000A/1.5m	52034	2.0ton	5.0mm	350mm	1850mm	315mm	6.6kg
2000C/1.5m	52036	2.0ton	5.0mm	350mm	1850mm	315mm	6.6kg

MODEL 4000H

4ton

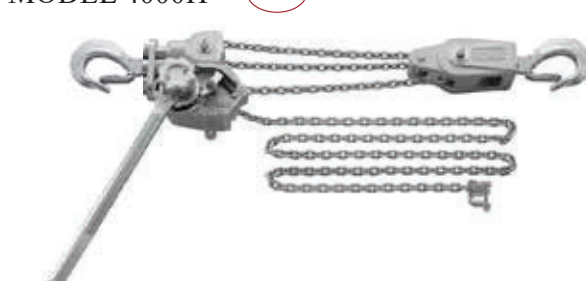

型號	訂購代碼	安全作業負荷	鏈條直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
4000H/1.5m	52027A	4.0ton	5.0mm	580mm	2180mm	430mm	12.0kg

MODEL 2000B & 2000D


2ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鏈條直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
2000B/1.5m	52035	2.0ton	5.0mm	350mm	1850mm	315mm	6.6kg
2000D/1.5m	52037	2.0ton	5.0mm	350mm	1850mm	315mm	6.6kg

MODEL 6000

6ton

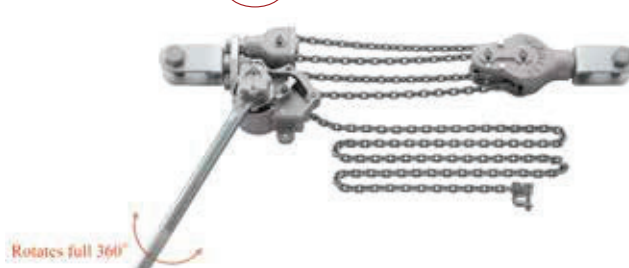

型號	訂購代碼	安全作業負荷	作業長度		搖柄長度	重量
			最短	最長		
6000/1.5m	52026A	6.0ton	650mm	2250mm	430mm	19.0kg

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

棘輪式鋼索緊線器

NAGAKI

鋼索型號

MODEL 500


0.5 ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
500	52001	0.5ton	5.0mm	360mm	1370mm	330mm	2.4kg

MODEL 1000 (W/H)


1ton

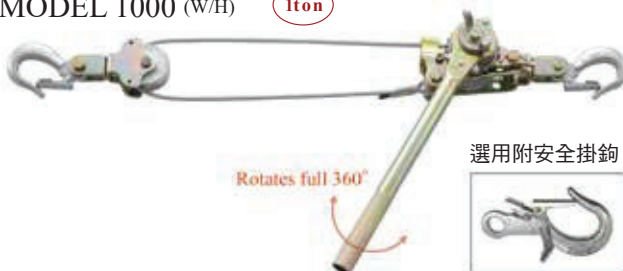

型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
1000	52002	1.0ton	5.0mm	410mm	1210mm	330mm	3.1kg
1000W/H	52002S	1.0ton	5.0mm	410mm	1210mm	330mm	3.1kg

MODEL 1500 (W/H)

1.5 ton

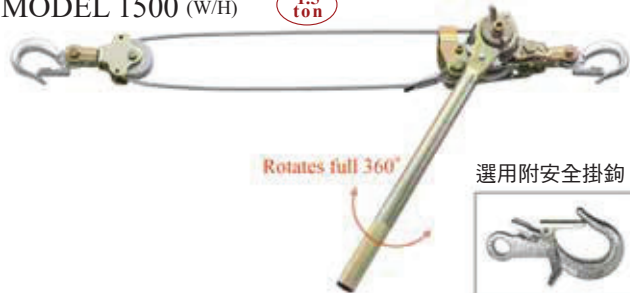

型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
1500	52003	1.5ton	6.3mm	450mm	1220mm	430mm	4.3kg
1500W/H	52003S	1.5ton	6.3mm	450mm	1220mm	430mm	4.3kg

MODEL P-1500-C (W/H)

Convertible with 3 hooks

1.5 ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
P-1500-C	52005	1.5ton	5.0mm	460mm	1870/3280mm	430mm	4.3kg
P-1500-C W/H	52005S	1.5ton	5.0mm	460mm	1870/3280mm	430mm	4.3kg

MODEL P-1500-EX (W/H)

1.5 ton

MODEL P-1500-EXR



選用附安全掛鉤

型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
P-1500-EX	52015	7.5/15kN	5.0mm	500mm	3500/6500mm	430mm	5.0kg
P-1500-EX W/H	52015S	7.5/15kN	5.0mm	500mm	3500/6500mm	430mm	5.0kg

MODEL P-2000

2ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
P2000	52016	2.0ton	5.0mm	460mm	1870mm	430mm	4.1kg

MODEL 2000

2ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	鋼索直徑	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
2000	52006	2.0ton	6.3mm	500mm	1260mm	430mm	6.0kg

絕緣手把緊線器

NAGAKI

絕緣手把型號

MODEL N-1000 (W/H)

MODEL N-1500 (W/H)

1.0 ton 1.5 ton

選用附安全掛鉤



型號	訂購代碼	安全作業負荷	尼龍帶尺寸	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
N-1000	52009	1.0ton	2x33mm	420mm	1270mm	400mm	3.2kg
N-1000W/H	52009S	1.0ton	2x33mm	420mm	1270mm	400mm	3.2kg
N-1500	52010	1.5ton	2x40mm	450mm	1300mm	460mm	4.5kg
N-1500W/H	52010S	1.5ton	2x40mm	450mm	1300mm	460mm	4.5kg

MODEL N-1000P (W/H)

MODEL N-1500P (W/H)

1.0 ton 1.5 ton

選用附安全掛鉤



型號	訂購代碼	安全作業負荷	帶子尺寸	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
N-1000P	52011	1.0ton	2x33mm	440mm	1940mm	400mm	3.3kg
N-1000P W/H	52011S	1.0ton	2x33mm	440mm	1940mm	400mm	3.3kg
N-1500P	52012	1.5ton	2x40mm	470mm	1970mm	460mm	4.6kg
N-1500P W/H	52012S	1.5ton	2x40mm	470mm	1970mm	460mm	4.6kg

MODEL N-1500P-EX (W/H)

MODEL N-1500P-EX-H

1.5 ton

選用附安全掛鉤



間接活電作業用

型號	訂購代碼	安全作業負荷	帶子尺寸	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
N-1500P-EX	52018	1.5ton	2x40mm	500mm	2000/3500mm	460mm	4.5kg
N-1500P-EX W/H	52018S	1.5ton	2x40mm	500mm	2000/3500mm	460mm	4.5kg
N-1500P-EX-H	52021	1.5ton	2x40mm	500mm	2000/3500mm	460mm	4.5kg

MODEL N-1500P-EX2

Convertible with 3 hooks

1.5 ton



手柄可拆下

掛鉤可打開



型號	訂購代碼	安全作業負荷	帶子尺寸	作業長度		搖柄長度	重量
				最短	最長		
N-1500P-EX2	52033	1.5ton	2x40mm	460mm	2000/3500mm	430mm	5.7kg

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

銅線專用卡線器

MIDDLE-L-GRIP W/L 2ton

適用裸銅線、被覆導線、支線等



MIDDLE-L-GRIP W/L



MIDDLE-GRIP W/L



MIDDLE-L-GRIP-L W/L

型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
MIDDLE-L-GRIP W/L	51059	2.0ton	5mm	25mm	32mm	1.8kg
MIDDLE-GRIP W/L	51053	2.0ton	5mm	25mm	20mm	1.8kg
MIDDLE-L-GRIP-L W/L	51095	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.3kg

LARGE-L-GRIP W/L 2ton

適用裸銅線、被覆導線、支線等



LARGE-L-GRIP W/L



LARGE-GRIP W/L

型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
LARGE-L-GRIP W/L	51056	2.0ton	16mm	32mm	32mm	2.1kg
LARGE-GRIP W/L	51048	2.0ton	16mm	32mm	20mm	2.1kg

3TON-GRIP W/L 3ton

適用裸銅線、鋼索、電車線和支線等



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
3TON-GRIP W/L	51045	3.0ton	8mm	22mm	35mm	3.1kg

4TON-GRIP W/L 4ton

適用裸銅線、被覆導線、支線和電車架空線等



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
4TON-GRIP W/L	51018	4.0ton	13mm	28mm	25mm	5.0kg

4TON-GRIP W/L LARGE EYE 4ton

適用裸銅線、被覆導線、支線和鋼索等



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
4TON-GRIP W/L LARGE EYE	51018A	4.0ton	13mm	28mm	50mm	5.0kg

6TON-GRIP W/L 6ton

適用裸銅線、被覆導線、支線和鋼索等



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
6TON-GRIP W/L	51081	6.0ton	13mm	28mm	25mm	5.2kg

10TON-GRIP W/L 10ton

適用支線、鋼絞線



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
10TON-GRIP W/L	51052	10ton	18mm	32mm	66mm	10kg

鋁線、鋼芯鋁線專用卡線器

NAGAKI

AL-L-GRIP W/L (1ton)



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-L-GRIP W/L	51046	1.0ton	5mm	22mm	32mm	1.4kg
AL-GRIP W/L	51043	1.0ton	5mm	22mm	17mm	1.4kg

AL-MIDDLE-GRIP W/L (2ton)
AL-MIDDLE-GRIP-L W/L



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-MIDDLE-GRIP W/L	51057	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.3kg
AL-MIDDLE-GRIP-L W/L	51086	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.3kg

AL-MIDDLE-GRIP-TB W/L (2ton)
AL-LARGE-GRIP-TB W/L
AL-MIDDLE-GRIP-LTB W/L



AL-2TON-GRIP W/L (2ton)
AL-2TON-GRIP-L W/L



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-2TON-GRIP W/L	51078	2.0ton	5mm	16mm	32mm	1.7kg
AL-2TON-GRIP-L W/L	51078A	2.0ton	5mm	20mm	32mm	2.3kg

AL-LARGE-GRIP W/L (2ton)



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-LARGE-GRIP W/L	51040	2.0ton	16mm	32mm	32mm	2.3kg



"thumb" type



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-MIDDLE-GRIP-TB W/L	51087	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.3kg
AL-LARGE-GRIP-TB W/L	51085	2.0ton	16mm	32mm	32mm	2.3kg
AL-MIDDLE-GRIP-LTB W/L	51092	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.9kg

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

鋁線專用卡線器

AL-3TON-GRIP W/L 3ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-3TON-GRIP W/L	51050	3.0ton	8mm	22mm	35mm	3.0kg

AL-4TON-GRIP W/L 4ton



AL-4TON-GRIP W/L



AL-4TON-GRIP-L W/L

型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-4TON-GRIP W/L	51039	4.0ton	20mm	35mm	35mm	3.7kg
AL-4TON-GRIP-L W/L	51077A	4.0ton	20mm	35mm	35mm	4.1kg

AL-6TON-GRIP W/L 6ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-6TON-GRIP W/L	51088	6.0ton	28mm	32mm	40mm	8.0kg


AL-10TON-GRIP W/L 10ton



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
AL-10TON-GRIP W/L TYPE1	51080	10.0ton	32mm	46mm	66mm	14kg
AL-10TON-GRIP W/L TYPE2	51082	10.0ton	42mm	52mm	66mm	14kg

ABC電纜專用卡線器

ABC-GRIP W/L 0.6ton 0.85ton 2ton



架空複合導線用



ABC-S-GRIP W/L




ABC-GRIP W/L
ABC-L-GRIP W/L

型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
ABC-GRIP-S W/L	51093	0.6ton	2x16mm ²	4x35mm ²	32mm	1.8kg
ABC-GRIP W/L	51049	0.8ton	4x35mm ²	4x95mm ²	35mm	3.3kg
ABC-GRIP-L W/L	51094	2.0ton	4x95mm ²	4x150mm ²	35mm	3.3kg

DV-GRIP 0.3ton

適用電纜、DV電纜、ABC電纜



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		重量
			最小	最大	
DV-GRIP	51084	0.3ton	3x38sq	3x100sq	200g

間接活電作業用卡線器

HOT-GRIP W/L 2ton

HOT-M-GRIP W/L



型號	訂購代碼	安全作業負荷	電纜直徑		拉眼孔徑	重量
			最小	最大		
HOT-S-GRIP W/L	51036	2.0ton	5mm	16mm	32mm	1.7kg
HOT-M-GRIP W/L	51037	2.0ton	5mm	25mm	32mm	2.1kg
HOT-L-GRIP W/L	51038	2.0ton	16mm	32mm	32mm	2.1kg