

電動超高壓油壓泵浦

日本・第一品牌
IZUMI

R14E-A 單動式可全自動和半自動操作 (工廠用)

- ・可全自動和半自動操作：全自動用於頻繁重複作業，啟動按鈕後自動進壓，完成後自動退回，不用一直按住按鈕。半自動操作可寸動，壓力達設定馬達停止並保壓。
- ・可前進、保壓、退回，一人即可有線控制作業。
- ・可長期操作使用，超耐用、效率高，特別適合工廠用。

規格：通過JIS認證、品質優異

設定壓力	700kg/cm ²
電動機功率	110VAC 550W (3/4HP)
吐出油量	低壓2.9L/分鐘，高壓0.5L/分鐘 高低壓兩段式進油
儲油量	3.0L
尺寸	350x330x420mm (長x寬x高)
重量	32.5kg

註：設有安全壓力閥最高壓為800bar和額定工作壓力700bar的雙壓力控制系統可防過壓暴衝，安全更有保障。
高水準設計和加工，採用低壓vane泵和高壓piston泵，兩種泵結合油壓迴路系統，效率更高。



R14E-H 單動式 (R14EF進化版) 多用途

- ・油管配萬向接頭，可自由轉動。附收線架設計。
- ・開關控制電線長度3M，可與工具配套遙控工具。
- ・操作方式：可寸動，壓力達設定馬達停止並保壓。
- ・操作方式可改為一鍵操作、自動退回，便利切斷作業。

規格：通過JIS認證、品質優異

設定壓力	700kg/cm ²
電動機功率	110VAC 340W
吐出油量	低壓2.9L/分鐘，高壓0.3L/分鐘 高低壓兩段式進油
儲油量	2.0L
尺寸	306x205x393mm (長x寬x高)
重量	16kg
標配	油管2m

註：設有安全壓力閥最高壓為800bar和額定工作壓力700bar的雙壓力控制系統可防過壓暴衝，安全更有保障，360度軟管操作旋轉接頭。
高水準設計和加工，採用低壓vane泵和高壓piston泵，兩種泵結合油壓迴路系統，效率更高。

以上兩種油壓泵浦，40年來Izumi會社均採用泵體由各個油壓元件組成液壓系統方式，有別於其他廠牌，採用模組化方式。



單複動兩用電動超高壓油壓泵浦

日本Rocky製品


HPM-3D 重負荷型 〈單複動兩用〉

適用：

- 大型工廠電纜切斷作業用，國內各大電纜廠指定採用暢銷機種，品質耐用度十年以上頗受肯定。

特點：

- 採用積層電磁方向閥，耐用，壓力不易洩漏。
- 壓力和流量體外調整，調整方法簡易。
- 單動和複動工具兩種均可操作使用。
- 壓力達到設定值，自動退回，切斷電纜後自動洩壓退回(電磁閥中位全開型)。
- 可選購加裝壓力錶，隨時檢測壓力值。
- 附設腳輪，其中2個腳輪可固定，移動方便。
- 馬達以電磁開關和過電流保護操作控制，安全！

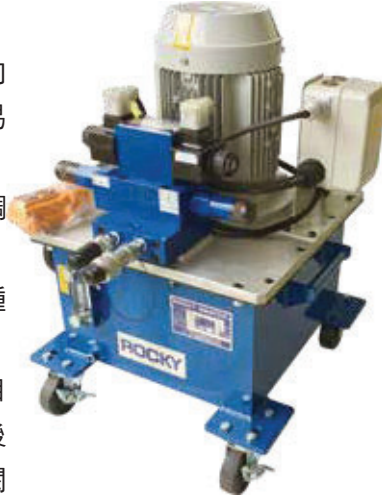

規格：

設定壓力	700kg/cm ²
輸出量	高壓1.5L/分鐘，低壓9.0L/分鐘
電動機	3相220V, 3馬力, 電容馬達
儲油容量	總油量23L
重量	115kg
油管	最長20m
尺寸	710x493mm
操作方式	電磁閥、有線遙控

註：電動機電源可經由變頻器改為單相220V，具有省電、靜音、靜音可控速度快慢。

DMP-300S 電動油壓泵浦

Ström

採用感應式馬達：低噪音、耐用、構造堅固 (單動工具用)

適用：

- 千斤頂、壓接工具、切斷工具、沖孔機、彎曲機等單動工具，可有線操控工具活塞前進，中途停止並保壓；壓力到達700Kg設定時，放開押扣開關立即停止並可保壓！

特點：

- 整體為強力結構，緊湊造型、設有雙手把和單手提把
- 調壓閥設於外部，壓力不足可快速調整
- 押扣開關附設緊急斷電按鈕，安全性高具防雨滴功能
- 附WiKA超高壓充油式壓力錶，直徑65mm，壓力0-1000kg
- 金屬鑄造配電盒，耐衝撞、防雨滴，具電源開關

規格：

馬達電壓	AC110V, 60HZ, 300W, 4極1690轉速
工作速度	採用5米油管不裝工具時，0-700kg約9秒
吐出油量	高壓0.35公升/每分，低壓2公升/每分
油箱容量	3.5公升，設有油面計
外部尺寸	47x25x38公分(長x寬x高)
重量	28kg(含5米油管)



工廠用泵浦
低價位製品

BGH700充電式液壓泵浦 (法國製)



BGH700 電池驅動充電式液壓泵浦



附件：

1. 電池型號：AB18Li400
18V 4.0Ah Li-Ion



特點：

- BGH700的設計是針對間歇性使用，適合戶外作業。
- 使用18V Li-Ion可充電電池工作，極輕便和創新的平衡重心達到最佳操作。
- 強化塑膠殼體具備3個支撐點獲得最佳穩定性。
- 高性能馬達，雙泵系統達到快速壓力供給。
- 壓力達設定值，馬達立即停止運作並保壓。
- 過熱終端保護、機械超壓保護。

規格：

儲油量	0.8L
系統壓力	700bar
流量	低壓1.0L, 高壓0.15L/min
電池	18V 4.0Ah Li-Ion
尺寸	330(L)x160(W)x250(H)mm
重量	12kg(不含電池和充電器)
防護等級	IP42NF
配備	附遙控線和電池、充電器各一個

2. 充電器型號：AC18220

LED充電指示燈
電壓110V



3. 遙控操作開關，長度3公尺



4. 攜行箱



PBP-0.6超輕型充電式油壓泵



特點：

- 同等規格品中全世界最輕！
- 超小型設計，適合長時間作業，高山電路線路等，不需擔心垃圾或灰塵吸入造成泵體損壞。
- 低噪音設計、縱、橫，全方位可作業。

規格：

- 最高設定壓力：800ar
- 有效油量：600c.c
- 輸出油量：高壓0.06L/min, 低壓0.7L/min
- 動力馬達：14.4V DC
- 重量：含電池僅有4.9公斤

標準附件：

- 3.0Ah電池x1, 快速充電器x1, 肩帶

選購附件：

- 5.0Ah大容量電池

單動、複動兩用超高壓油壓泵浦系列

EDILGRAPPA

型號：2P700S 引擎高壓泵浦

特點：

- 2P700S主要為救援工具設計，具有兩個用於同軸軟管連接和兩個工具(MTO)的同時操作的耦合器。
- 雙同時進給，不降低性能
- 渦輪模式可用允許將油流加倍到一個出口以進行
- 高速操作、四衝程發動機

規格：

工作壓力	700bar
發動機功率	2100W
油流量(0-150bar)	2.9 l/min
油流量(150-700bar)	0.561 l/min
油箱容量	4公升
重量	25kg
尺寸(長x寬x高)	432x310x446mm



型號：VDS700 G28 電動超高壓泵浦，帶散熱器

特點：

- VDS700 G28，手動方向閥操作作業中小型700Bar雙作用液壓工具；緊湊的尺寸和重量使其易於攜帶，適用於多種應用。
- 由於內置冷卻系統，運行更安靜。
- 提供120V電壓COD.150.2341、220V電壓COD.150.2082。

規格：

工作壓力	700bar
油流量	1.2 l/min
油箱容量	2.3公升
轉速	2800/min
電壓	230V, 60Hz
馬達	1500W
重量	27kg
尺寸(長x寬x高)	362x229x441mm



型號：CB700 L4S COD.1.50.794 引擎高壓泵浦，帶散熱器

特點：

- CB700 L4S是用於雙作用700Bar液壓工具的汽油發動機動力裝置，手動方向閥操作作業。
- 由於配置液壓系統散熱器，因此可以使用更長時間。用於氣溫高的地方，不會導致泵浦過熱而產生內漏或油劣化。
- 高低壓油量大、速度快、高效率。

規格：

工作壓力	700bar
油流量(0-100bar)	6 l/min
油流量(100-700bar)	1.6 l/min
油箱容量	23公升
轉速	3000/min
驅動	汽油引擎
馬力	5.5HP-4KW
重量	75kg
尺寸(長x寬x高)	700x570x668mm



型號：CB-700 DE COD.1.50.798 電動超高壓泵浦，帶散熱器

特點：

- 流量大，速度快
- 具備散熱器，可以使用更長時間作業。
- 3相380v電壓取得不便，建議使用變頻器，改為單相220v電源。
- 配合30ton以上的夾碎機使用，或60噸力壓接機、切刀。
- 可以用於單動和複動的工

規格：

工作壓力	700bar
油流量	4 l/min
油箱容量	23公升
轉速	1420/min
電壓	380V, 3相
馬達	5.5hP
重量	93.2kg
尺寸(長x寬x高)	700x570x714mm



救援用充電式工具

EDILGRAPPA

充電式切斷器 F130N T30 18V

特點：

- 最大刀片開口：130mm
- 最大切削力：33.7噸
- 重量：12.5公斤
- 尺寸：690x240x360mm (長x寬x高)
- 附件：鋰電池、充電器各一組和堅固工具箱



充電式切割和撐開工具 MDC300 T30 18V

特點：

- 最大刀片開口：300mm
- 最大切削力：38.2噸
- 最大拉力：4.6噸
- 最大撐開力：13.7噸
- 重量：12.5公斤
- 尺寸：690x240x360mm (長x寬x高)
- 附件：鋰電池、充電器各一組和堅固工具箱



救援用電動式切斷器 F130N T30 230V 150.02598-120V/150.02600

特點：

- 刀口展開最大：130mm
- 切割能力：直徑約22mm
- 切割出力：17.6噸
- 工作壓力：7.3噸
- 電動機：230V 1100W/120V 1200W
- 刀頭可180度轉動
- 採用雙動式油缸
- 尺寸：648x245x252mm (長x寬x高)
- 符合EN13204 AC130F-14.7規格
- 重量：14.7公斤

切割刀頭



另外選擇
多功能刀頭



廣泛用途：

- 電纜、資源回收、車輛報廢拆除、舊屋拆建鐵管、鐵板切割

適合切割尺寸：

Category	Round bar	Flat bar	Round tube	Square tube	Rectangular tube
					
F	≥24	80 x 10	60.3 x 2.9	50 x 4	60 x 40 x 3.0

TC系列鐵鍊切斷工具

EDILGRAPPA

TC26M 電動液壓切鏈機 230V 150.03646-120V 150.03690

適用：

- 電動式非常便利營建、海事、遊艇製造業

特點：

- 最大切割能力：請參考右側表列
- 最大切削力：31噸 (550bar)
- 馬達：230V/60Hz或120V/60Hz
- 重量：24.7公斤
- 尺寸：610x240x165mm (長x寬x高)
- 配作業安全保護套

鏈條不同等級切斷能力：

鏈級	最大直徑
120	16mm
100	16mm
80	18mm
40	26mm
20	26mm



〈單動式〉



TC32 電動液壓切鏈機 230V 150.01944-120V 150.02121

適用：

- 電動式非常便利營建、海事、遊艇製造業

特點：

- 最大切割能力：請參考右側表列
- 最大出力：31.8噸 (550bar)
- 馬達：230V/60Hz或120V/60Hz
- 重量：43公斤
- 尺寸：700x300x165mm (長x寬x高)
- 配作業安全保護套

鏈條不同等級切斷能力：

鏈級	最大直徑
120	18mm
100	20mm
80	24mm
40	32mm
20	32mm



〈複動式〉



TP系列銅排、鐵板平板裁切工具

EDILGRAPPA

TP50 電動 230V 150.00606-120V 150.02736

適用：

- 土木工程、營建工程、工業加工企業金屬板材50寬x最大厚17mm切割用

特點：

- 工具設有洩壓閥，可以消除卡住情況



規格：

最大切割能力	50x17mm (Rm:45 daN/mm ²)
切割出力	25噸
工作壓力	600bar
馬達規格	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A
油缸	單動式
重量	22kg
尺寸(長x寬x高)	485x175x273mm

TP70 電動 230V 150.00598-120V 150.00636

適用：

- 土木工程、營建工程、工業加工企業金屬板材70寬x最大厚15mm切割用



規格：

最大切割能力	70x15mm (Rm:45 daN/mm ²)
切割出力	26噸
工作壓力	600bar
馬達規格	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A擇一
油缸	單動式
重量	27kg
尺寸(長x寬x高)	555x175x298mm



TP110 電動 230V 150.00599-120V 150.03685

適用：

- 土木工程、營建工程、工業加工企業金屬板材110寬x最大厚10mm切割用



規格：

最大切割能力	110x10mm (Rm:45 daN/mm ²)
切割出力	31.5噸
工作壓力	700bar
馬達規格	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A擇一
油缸	單動式
重量	40kg
尺寸(長x寬x高)	572x175x342mm



鋼筋切斷工具

EDILGRAPPA

Silvercut 16 150.02541 充電式

適用：

- 營建工程和工業加工業

〈推桿式刀頭〉



規格：

最大切斷能力	直徑16mm
切割出力	13噸
油壓工作壓力	550bar
動力源	鋰電池
馬達使用電壓	18V
工具切割頭旋轉	360度
油缸動作模式	單動式
重量(不含電池)	8.6kg
尺寸(長x寬x高)	479x174x303mm

鋼筋強度：R=70kg/mm²

MU16 電動 230V 150.01838-120V (us plug) 150.01235

適用：

- 營建工程和工業加工業

〈剪刀式刀頭〉



規格：

最大切斷能力	直徑16mm
切割出力	17.4噸
油壓工作壓力	560bar
馬達使用電壓	230V：1100W-50Hz-5.3A 120V：1200W-60Hz-10A
油缸動作模式	單動式
重量	9.5kg
尺寸(長x寬x高)	525x124x148mm

附件選購：

- 後延伸操作把手150.01364、側面握把手150.01914

T32N 電動 230V 150.01916-120V (us plug) 150.01926

適用：

- 營建工程和工業加工業

〈推桿式刀頭〉



規格：

最大切斷能力	直徑32mm
切割出力	49.6噸
油壓工作壓力	700bar
馬達使用電壓	230V：1100W- 120V 60Hz或230V 50Hz
油缸動作模式	單動式
重量	27kg
尺寸(長x寬x高)	557x175x320mm