鋼筋彎曲 / 矯直機

EDILGRAPPA

RD8-20 充電式鋼筋矯直機 150.03302

特點：

- 彎曲、矯直能力：直徑20mm, 最小8mm
- 最大液壓壓力：400bar
- 最大出力：8噸力
- 重量：8.5公斤
- 尺寸：460x167x319mm (長x寬x高)
- 附件：鋰電池、充電器各一組

重負型電動沖孔機

PZN 28 DE 230V 150.01972-120V 150.03044

特點：

- 適用T-C-L金屬外型，雙動式
- 最大沖孔出力：28噸
- 最大沖孔孔徑：30mmx10mm厚度
- 使用電源：220V或110V
- 重量：25.0公斤
- 喉深：57mm
- 雙動式，不會卡模

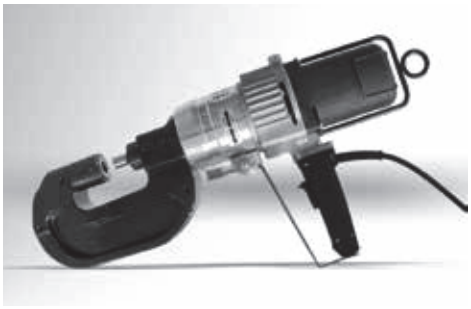

細部尺寸



- N：12mm
- M：143
- T：24.5
- G：57mm

PZN 28 DE 230V 150.01963-120V 150.02384

特點：

- 最大沖孔出力：28噸
- 最大沖孔孔徑：30mmx10mm厚度
- 使用電源：220V或110V
- 重量：25.4公斤
- 喉深：59mm
- 雙動式，不會卡模
- 附懸吊鉤環



- N：16mm
- M：89
- T：29
- G：59mm

重負型油壓沖孔機

PZC35/150DE COD.155.00057

特點：

- 最大沖孔出力：81噸 (700bar)
- 最大沖孔孔徑：請參考右表 (R=42daN/mm^2)
- 選用超高壓油壓泵浦(380V, 5HP以上)
- 使用電源：220V
- 重量：145公斤
- 喉深：150mm
- 雙動式，不會卡模
- 附懸吊鉤環
- 尺寸：425x200x744mm

沖孔適用尺寸：

孔徑	厚度	孔徑	厚度	孔徑	厚度	孔徑	厚度
4	4	12	12	20	20	28	21
5	5	13	13	21	21	29	20
6	6	14	14	22	22	30	20
7	7	15	15	23	23	31	19
8	8	16	16	24	24	32	18
9	9	17	17	25	24	33	18
10	10	18	18	26	23	34	17
11	11	19	19	27	22	35	17

註：Eldigrappa產製多種沖孔機，礙於篇幅有限，無法全部編入，如有任何需求，請洽詢！



- N：35
- M：173
- G：150
- T：35mm

單動式油壓角鋼冲孔機

日本・第一品牌 IZUMI

型號 SH-70B

SH-70B

適用：

・適合L角鋼、H型鋼、平板鋼等冲孔用。

特點：

・加工便利，具有定位壓板設計，打孔時定位壓板先固定角鋼，然後上模再下冲，定位點準確打孔不偏移。

・冲孔模為消耗品，特殊尺寸可訂購。

規格：

出力(壓力700bar時)	31ton
長X寬	360x210mm
重量	14.0kg
喉深	70mm
冲孔能力	標準板厚10mm，最大可達13mm 最大孔徑20.5mm
標準配件	冲孔模10.5,13.5,17.5,20.5各一組

複動式角鋼油壓冲孔機

A075 / B11-2024 / B11-2031 油壓角鋼沖孔機 （韓製品）

A075

B11-2024

B11-2031

適用：

・H鋼工型鋼樑用、鐵塔角鋼、銅排加工。

特點：

・採用複動式油壓系統，作業快速不卡模。

・握把手柄裝設有操控開關，冲孔作業便利，一人亦可操作。

・五種製品，適用各種不同施工和型鋼。

・鍛造機體堅固耐用。

・除標配圓模外，亦可提供橢圓型和方形冲孔模。

規格表：

型號	最大厚度 mm	最大冲孔直徑 mm	喉深 mm	附冲孔模直徑 mm	出力 ton	重量 kg	長x寬x高 mm
A075-1224	12	24	75	10,12,14,16	32	16.5	202x82x310
A075-1624	16	24	75	18,20,22,24	45	25.0	350x114x322
A11-1624	16	24	110	18,20,22,24	45	32.0	460x142x330
B11-2024	20	24	110	18,20,22,24	60	35.0	340x138x393
B11-2031	20	31	110	22,24,28,31	75	75.0	578x180x419

角鋼加工機

Ström

油壓角鋼切斷器

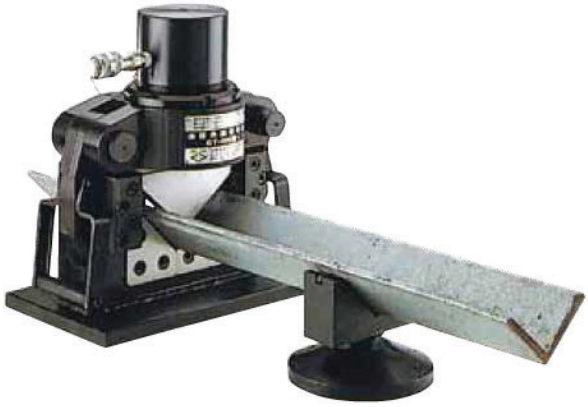

特點：

- 機體是以合金鋼材加工製成，強度最高，上部可以掀開，便利切斷較長角鐵使用。
- 切斷快速、平整、無噪音、無鐵屑，可連續大量切斷作業效率超高。
- 各部組件經硬力消除、定型處理、調質處理等程序製成，結構堅固，經久耐用。

規格：

型號	CT-100
特點	上部可掀開，便利切斷作業
出力	45 ton(壓力700 kgf/cm^2)
尺寸	380x310x205 mm
重量	60kg
適用角鋼	規格100x100x10 mm
選購附件	角鐵送料座 編號CT-100-G

FM-30多功能液壓角鋼加工機 (日製)

Nittoh

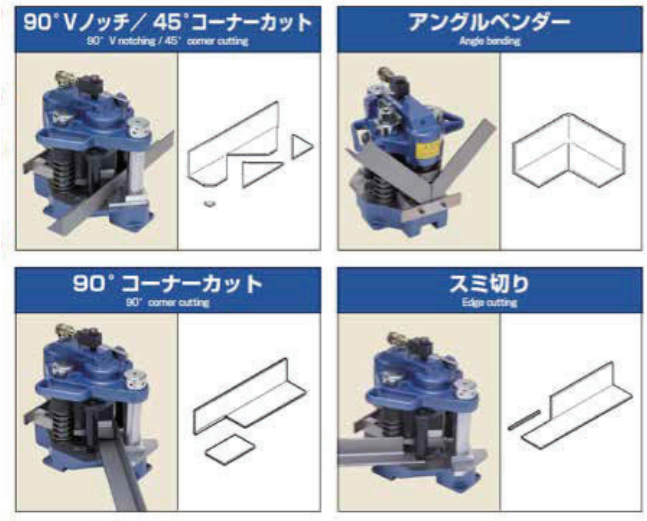

作業壓力	700bar
加工能力	75x75x6mm
彎曲能力	17ton
V型切斷出力	23ton
行程	35mm
尺寸	316x220x295mm
重量	50kg

特點：

- 可進行V型切角、90度切角、切邊、彎曲、沖孔等作業。一台機具有五種加工功能。
- 沖孔模選購，最大沖孔尺寸直徑18mm、14x18mm。

油壓彎管機

日本・第一品牌 IZUMI

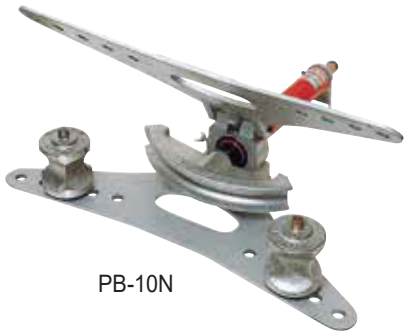

PB-10N

・適用於屋內電氣配線或是水管配管工程使用。
・管徑2"以下可以一次彎曲到90° 。
・材質為強韌鋁合金，重量輕、彎管平滑、操作方便。

型號	出力 ton	使用範圍			行程 mm	重量 kg
		薄管A模 (mm)	厚管B模 (mm)	瓦斯管SGP模 (mm)		
PB-10N	11	15-75	16-82	15-65	250	18.6
PB-15N	16.5	15-75	16-104	15-100	250	28.8

薄鋼電線管(A)用彎管模					厚鋼電線管(B)用彎管模					碳鋼鋼管SGP用彎管模				
彎管模號（管號）	適用管規格			彎曲半徑	彎管模號（管號）	適用管規格			彎曲半徑	彎管模號（管號）	適用管規格			彎曲半徑
	管外徑	管內徑	管厚			管外徑	管內徑	管厚			管外徑	管內徑	管厚	
A15(5/8)	15.9	13.5	1.2	80	B16(1/2)	21.0	16.4	2.3	75	SGP-15(1/2)	21.7	16.1	2.8	60
A19(3/4)	19.1	15.9	1.6	100	B22(3/4)	26.5	21.9	2.3	90	SGP20(3/4)	27.2	21.6	2.8	80
A25(1)	25.4	22.2	1.6	137	B28(1)	33.3	28.3	2.5	130	SGP25(1)	34.0	27.6	3.2	100
A31(1 1/4)	31.8	28.6	1.6	200	B35(1 1/4)	41.9	36.9	2.5	195	SGP32(11/4)	42.7	35.7	3.5	130
A39(1 1/2)	38.1	34.9	1.6	220	B42(1 1/2)	47.8	42.8	2.5	230	SGP40(11/2)	48.6	41.6	3.5	160
A51(2)	50.8	47.6	1.6	365	B54(2)	59.6	54.0	2.8	270	SGP50(2)	60.5	52.9	3.8	220
A63(2 1/2)	63.5	59.5	2.0	420	B70(2 1/2)	75.2	69.6	2.8	450	SGP65(21/2)	76.3	67.9	4.2	320
A75(3)	76.2	72.2	2.0	530	B82(3)	87.9	82.3	2.8	500	SGP80(3)	89.1	80.7	4.2	425
					B92(3 1/2)	100.7	93.7	3.5	500	SGP90(31/2)	101.6	93.2	4.2	550
					B104(4)	113.4	106.4	3.5	680	SGP100(4)	114.3	105.3	4.5	600

※選模要點：按所要彎管外徑和厚度來決定，越接近管模開口尺寸越合適。

開關箱薄鐵板開孔器

用途：

・工廠或工地現場開關箱、配電箱、儀表板鐵板穿孔、沖孔齊平、無毛邊。
・各部組件經硬力消除、定型處理、調質處理等程序製成，結構堅固，經久耐用。

沖孔模	孔徑
B16(1/2)	21.8mm
B22(3/4)	27.6mm
B28(1)	34.1mm
B36(1 1/4)	42.7mm
B42(1 1/2)	48.7mm
B54(2)	60.5mm
B70(2 1/2)*	76.1mm
B82(3)	88.9mm
B92(3 1/2)*	102.8mm
B104(4)*	115.5mm

SH-10(B)P

規格表：

型號	SH-10 (B) P		
出力	8.7噸		
沖孔能力	孔厚	不鏽鋼板：1.6mm	鐵板：3.2mm
	孔徑	φ21.8~115.5mm (1/2"~4")	
行程	25mm		
尺寸	φ63x125 (H)mm		
重量	主機本體1.9kg		
標準附件	專用手搖泵HP-108N一台 螺桿3/8、3/4"各一支，3個墊圈 沖孔模B16、B22、B28、B36、B42、B54各一組		
選購模	B70、B82、B92、B104		

電動油圧沖孔機−単動式

IKURA

IS-BP18S 単動式

50010

¥260,000

フトコロ25mm

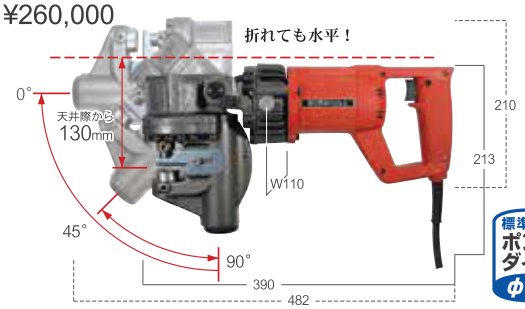

自動 / 手動 / 圧力規制弁 / 100V / 二重絶縁

標準付属 ポンチダイス φ14

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20 t=6mm

SUS304相当
φ20 t=4mm
（φ18 t=6mm）

●仕様 9.7kg

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	900W
JANコード	49 92873 09577 0

標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3
ポンチ・ダイスセット(14B)、
ワークスタンド、キャリングケース、(鉄製)

別売品 フットスイッチ

ヘッド部基本寸法図(mm)



別売品刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4
	溝形鋼	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mm、Cダイス(メス)は超厚板7〜7.5mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

IS-106MPS 単動式

50009

¥325,000

標準付属 ポンチダイス φ14

4 / 自動 / 手動 / 圧力規制弁 / 100V / 二重絶縁

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20 t=10mm

SUS304相当
φ20 t=6mm

フトコロ55mm

●仕様 14.5kg

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	900W
JANコード	49 92873 09567 1

標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3
ポンチ・ダイスセット(H14C)
S型ストッププレート、ワークスタンド
サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)
B14Lダイス付

別売品 フットスイッチ

ヘッド部基本寸法図(mm)

型	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ
L型	12	64	17	55	26.5
S型	12	88	17	55	50.5

別売品 刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	8	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mm、Cダイス(メス)は超厚板7〜10mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

電動油圧沖孔機−複動式

ISK-MP15F

50162

¥230,000

2021 新商品

複動式 / クイックガイド / スピードコントロール

負荷時でも360°回転

自動 / 手動 / 360回転 / 圧力規制弁 / 100V / 二重絶縁

最大穴あけ能力

SS400相当
φ15 t=6mm

SUS304相当
φ15 t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ11

フトコロ 25mm

●仕様 8.0kg

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	800W シリースモーター
JANコード	49 92873 09817 7

標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)、
ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、
ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)

ヘッド部基本寸法(mm)



別売品 刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6
	溝形鋼	-	7.5	7.5	7.5

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

ISK-MP20F

50168

¥285,000

2021 新商品

複動式 / クイックガイド / スピードコントロール

負荷時でも360°回転

自動 / 手動 / 360回転 / 圧力規制弁 / 100V / 二重絶縁

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20 t=9mm

SUS304相当
φ20 t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ14

フトコロ 40mm

●仕様 10.7kg

電源	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	800W シリースモーター
JANコード	49 92873 09807 8

標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、
ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、
ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)

ヘッド部基本寸法(mm)



別売品 刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	8	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

電動油圧沖孔機−複動式

IKURA

イクラ複動パンチャーシリーズ

ミニパンチャー PAT.　電動油圧式複動パンチャー

ISK-MP2050F

50160
¥315,000

2021 新商品

複動式
クイックガイド
スピードコントロール

負荷時でも360°回転

自動 / 手動 / 360回転 / 圧力規制弁 / 100V / 二重絶縁

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20　t=9mm
（φ18　t=10mm）
SUS304相当
φ20　t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ14

フトコロ 50mm

11.9kg

●仕様

電源	AC100V　50／60Hz
定格消費電力	800W シリーズモーター
JANコード	49 92873 09797 2

ヘッド部基本寸法（mm）



標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット（14F）、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト（M6×12）、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース（鉄製）

別売品　刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径（φ）	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃（mm）	SS400最大板厚(t)	4	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径（W×L）	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃（mm）	SS400最大板厚(t)	6	6	8	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

バリアフリーパンチャー PAT.　電動油圧式複動パンチャー

ISK-BP20F

50159
¥380,000

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20　t=9mm
SUS304相当
φ20　t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ14

フトコロ 50mm

圧力規制弁 / 自動 / 100V / 手動 / 二重絶縁 / 360回転

複動式
クイックガイド
スピードコントロール

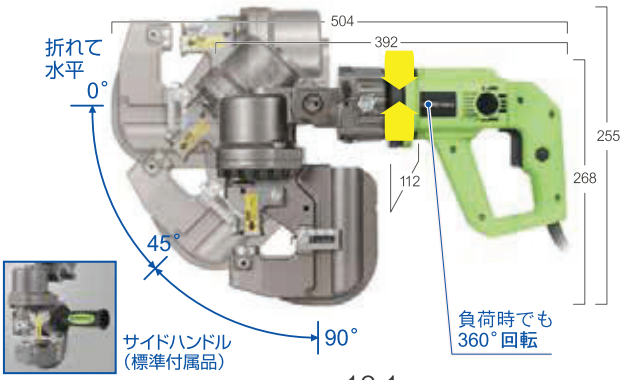

13.1kg

●仕様

電源	AC100V　50／60Hz
定格消費電力	800W シリーズモーター
JANコード	49 92873 09787 3

ヘッド部基本寸法（mm）



標準付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット（14F）、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト（M6×12）、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース（鉄製）

別売品　刃物寸法（常時在庫してます）

	穴径（φ）	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃（mm）	SS400最大板厚(t)	4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径（W×L）	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃（mm）	SS400最大板厚(t)	6	6	8	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

HYBRID 完全複動

複動パンチャーシリーズ
特長

材料噛み込み時にも油圧の力で戻せます

普段は**ばね**の力で戻るから　スピーディ&省エネ
噛み込み時は**油圧**で戻るから　スムーズ&ストレスなし

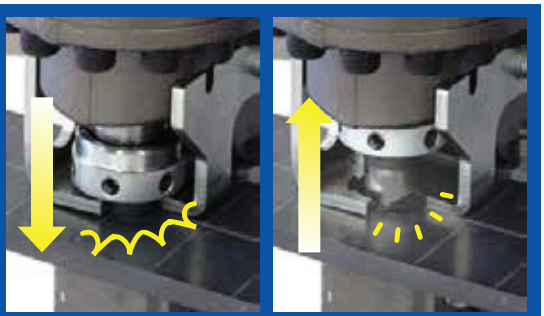

「クイックガイド」付 新型ストッププレート

PAT.

クイックガイドで位置合わせが素早く簡単

のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい

スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター

業界初

スイッチ部（トリガー）の引き代でモーターの回転数を調節することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。

対応機種
ISK-MP15F / ISK-MP20F
ISK-MP2050F / ISK-BP20F

充電式沖孔機−複動式

IKURA

コードレスパンチャー PAT.　電動油圧充電式複動パンチャー

ISK-MP2050LF ハイブリッド完全複動

50158
¥365,000

1回の充電で90回打抜き可能
(SS400 φ20 t=9にて)
SUS304 φ20 t=6の場合120回

自動　手動　360回転　圧力規制弁　BATTERY充電式

複動式
クイックガイド

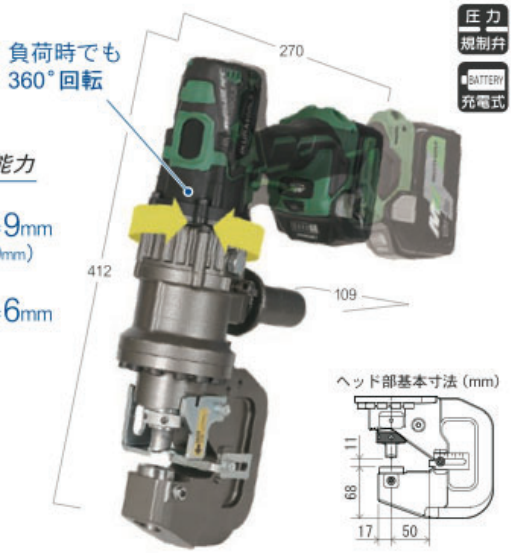

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20　t=9mm
(φ18　t=10mm)
SUS304相当
φ20　t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ14

フトコロ 50mm

ヘッド部基本寸法 (mm)

11.6kg
(バッテリーパック含む)

●仕様

モーター	DC36V
電源	バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	32分
ストローク	18mm
JANコード	49 92873 09777 4

バッテリーパックと充電器は本体に標準装備です。

標準付属品

片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、バッテリーパック1個、キャリングケース(樹脂製)

別売品　刃物寸法(常時在庫してます)

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	8	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

コードレスバリアフリーパンチャー PAT.　電動油圧充電式複動パンチャー

ISK-BP20LF ハイブリッド完全複動

50156
¥430,000

1回の充電で90回打抜き可能
(SS400 φ20 t=9にて)
SUS304 φ20 t=6の場合120回

圧力規制弁　自動　BATTERY充電式　手動　360回転

複動式
クイックガイド

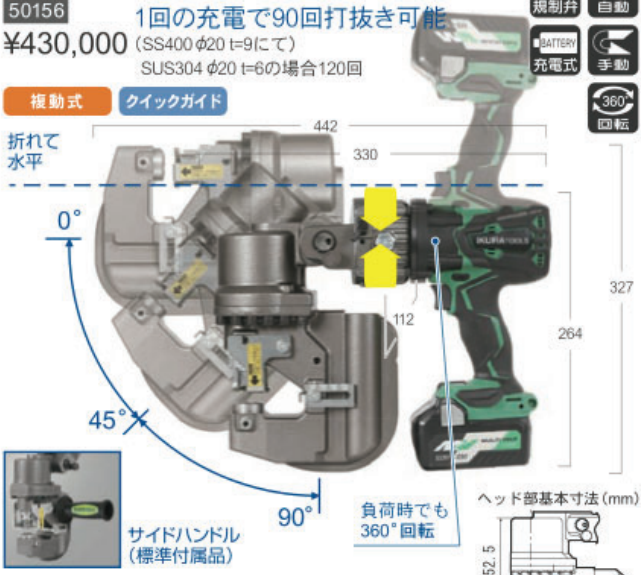

サイドハンドル
(標準付属品)

最大穴あけ能力

SS400相当
φ20　t=9mm
SUS304相当
φ20　t=6mm

標準付属 ポンチダイス φ14

フトコロ 50mm

ヘッド部基本寸法 (mm)



12.8kg
(バッテリーパック含む)

●仕様

モーター	DC36V
電源	バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	32分
ストローク	18mm
JANコード	49 92873 09757 6

バッテリーパックと充電器は本体に標準装備です。

標準付属品

片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、バッテリーパック1個、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル

別売品　刃物寸法(常時在庫してます)

	穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	-	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t)	6	6	8	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t)	4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼	-	8	8	8	8	8	8

上記以外のサイズの刃物も特注としてお請けできますのでご相談ください。

コードレスパンチャー仕様比較表

	ISK-MP15LF	ISK-MP20LF	ISK-MP2050LF	ISK-BP20LF	IS-MP15LX	IS-MP18LE
最大穴あけ能力 SS400 Φ/t(mm)	Φ15/t6	Φ20/t9	Φ20/t9 (Φ18/t10)	Φ20/t9	Φ15/t6	Φ18/t6
最大穴あけ能力 SUS304 Φ/t(mm)	Φ15/t6	Φ20/t6	Φ20/t6	Φ20/t6	Φ15/t4	Φ18/t4
フトコロ(mm)	25	40	50	50	25	50
電源	DC36V	DC36V	DC36V	DC36V	DC18V	DC18V
質量(kg)	7.8	10.5	11.6	12.8	5.7	7.9
単動式	—	—	—	—	○	○
複動式	○	○	○	○	—	—
クイックガイド	○	○	○	○	—	—

輕量型臥式磁力座鑽孔機

IKURA

IS-LB30SX 磁力座鑽孔機 (穴鑽)

特點：

- 輕量磁性座鑽孔機，適用於建設鋼鐵結構造船橋梁，大型設備之鋼構件的修改或是新建設備開口作業使用。
- 具超高輝亮LED工作照明燈。
- 加工使用範圍：最大直徑30mm，最小直徑11.5mm。板厚最大t35mm，最小t6mm。

規格：

型號	IS-LB30SX
穴鑽轉速	790RPM
消費電力	850W
電源	AC110V, 50/60Hz
尺寸	297x121x223 (長x寬x高)
重量	8.9kg
磁力座尺寸	192x70mm
最大磁力	5.5kN
最小吸著板厚	6mm
鑽距行程	49mm
附屬品	鐵箱、切削油、中心頂針、固定箍帶

ISK-LB50SX 磁力座鑽孔機 (穴鑽)

- 加工使用範圍：最大直徑50mm，最小直徑11.5mm。板厚最大t50mm，最小t6mm。

規格：

型號	ISK-LB50SX
穴鑽轉速	550RPM
消費電力	850W
電源	AC110V, 50/60Hz
尺寸	299x145x303 (長x寬x高)
重量	10.5kg
磁力座尺寸	160x70mm
最大磁力	6.4kN
最小吸著板厚	6mm
鑽距行程	66mm
附屬品	鐵箱、切削油、中心頂針、固定箍帶

專用刀具和中心頂針，詳細刀具選用，請參考次頁

25SQ高速鋼	35SQ鎢鋼	50SQ鎢鋼	SUS用刀具
・穴徑Φ11.5~16 ・鑽深 t 6~16 ・使用中心頂針 CP-115H (Φ11.5~12) CP-35H1 (Φ13~16)	・穴徑Φ17.5~35 ・鑽深 t 6~35 ・使用中心頂針 CP-35S1 (t6~21) CP-35D1 (t12~35)	・穴徑Φ17.5~50 ・鑽深 t 6~50 ・使用中心頂針 CP-50S1 (t6~50)	・穴徑Φ15~24.5 ・鑽深 t 6~12 ・使用中心頂針 CP-35H1