


活電作業線路用防護品

YOTSUGI

電力工程安全護具、高壓檢測儀器

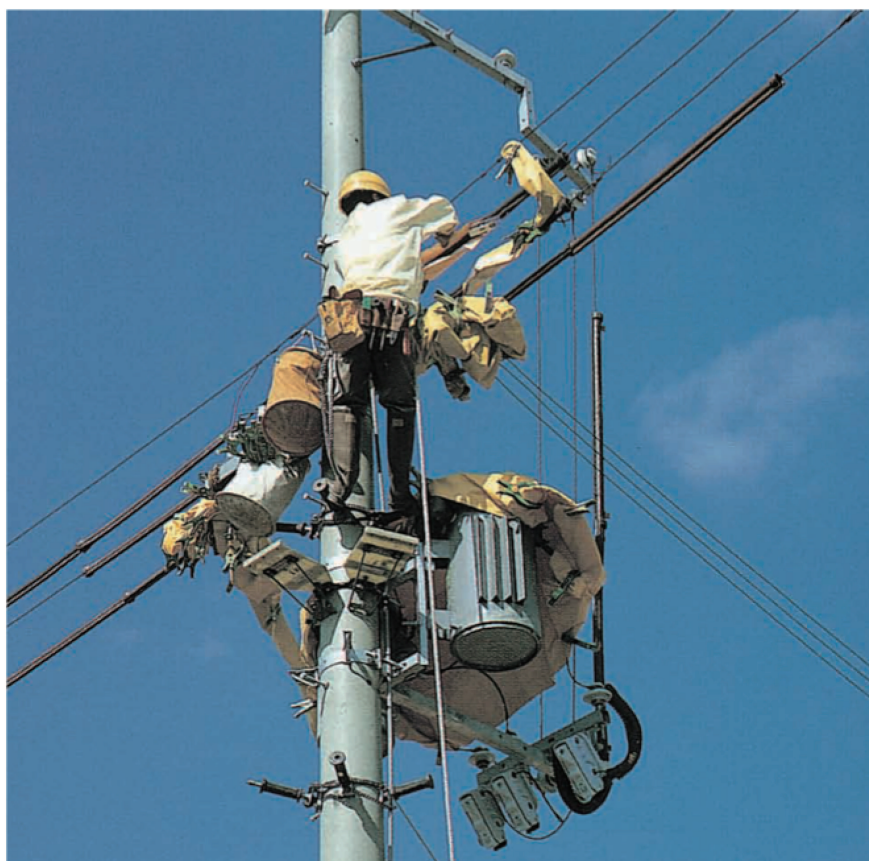

橡皮絕緣管

訂購編號：

YS201-12-01




尺寸	內徑 ϕ 38mm x 1200mm長
檢測電壓	20kv/3分

橡皮跳線管

訂購編號：

YS201-12-02



尺寸	內徑 ϕ 30mm x 600mm長
檢測電壓	20kv/3分

毯夾

用途：

- 用於固定樹脂絕緣毯或是橡膠絕緣毯，夾持力特強。

規格：

產品編號	尺寸	型式
YS211-03-05	大	5型
YS211-02-01	中	2型
YS211-01-01	小	1型



電桿包毯

訂購編號：

YS435-02-02




尺寸	寬410mm x 8米長
檢測電壓	20kv/3分

橡皮絕緣毯

訂購編號：

YS206-03-01

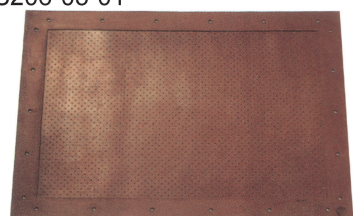

尺寸	750mm x 1000mm
檢測電壓	20kv/3分

絕緣橡皮毯 (美製品)




900-E

訂購編號	材質	尺寸 (mm)	檢測電壓	最大使用電壓	顏色	重量
300-E	天然橡膠	36"x36" (914x914mm) 6個扣眼	20KV	17KV	黑色	3.6kg
900-E	合成橡膠	36"x36" (914x914mm) 6個扣眼	40KV	36KV	橘色	3.6kg
PSC 406-0607	天然橡膠	36"x36" (914x914mm) 6個扣眼	20KV	17KV	黑色	3.6kg

線路絕緣管

- 不需要掰開PE管可容易安裝

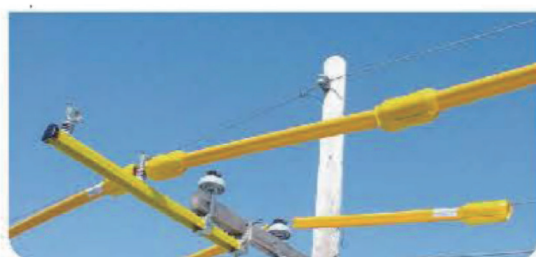

產品編號	尺寸	耐電壓檢測
YS306-04-01	ϕ 45x1500mm	30kv/3分

活電作業人身防護具

YOTSUGI

日式絕緣帽



型號	顏色	AC耐電壓檢測	最大使用電壓
YS125-03-01 (常用)	黃色	30KV/3分	17000V

網狀絕緣衣

訂購編號：

YS-126-11-03



檢測電壓	20KV/3分鐘	最大使用電壓	17KV
特點	10層（材質：EVA耐電樹脂）		

人身防護標準配備



台灣電力公司認可採用製品，30kV EVA系列絕緣防護衣褲

高壓橡皮絕緣手套

美規日製 / 歐規日製兩種規格
世界獨一抗臭氧延長使用期限



GOOD DESIGN

榮獲日本優良設計獎

長度: 18" (457mm)
顏色: 黑色

本品取得經濟部標準局檢驗合格
符合ASTM規格

產品編號	手掌尺寸(吋)	檢測電壓	最大使用電壓
YS-101-96-02	9	20KV/3分	17000V
YS-101-96-03	10		
YS-101-96-04	11		
YS-101-97-02	9	30KV/3分	26500V
YS-101-97-03	10		
YS-101-97-04	11		
YS-101-98-02	9	40KV/3分	36000V
YS-101-98-03	10		
YS-101-98-04	11		

絕緣褲



訂購編號：

型號	尺寸	AC耐電壓
YS128-01-07	L	30KV/3分鐘
YS12801-04	M	30KV/3分鐘

絕緣肩套



訂購編號：

型號	尺寸	AC耐電壓
YS126-10-04	中	30KV/3分鐘
YS126-10-05	大	30KV/3分鐘

絕緣上衣 Type:J5



訂購編號：

型號	尺寸	AC耐電壓
YS124-07-04	L	30KV/3分鐘
YS124-07-03	M	30KV/3分鐘

拉鍊和前胸覆蓋面增長，增加沿面爬電距離

EVA 絕緣毯



產品編號	尺寸	耐電壓檢測
YS242-01-05	900x1000mm	30kv/3分

橡皮絕緣鞋



訂購編號：

型號	尺寸	耐電壓檢測
YS113-01-05	26	20KV/3分鐘
YS113-01-06	26.5	
YS113-01-07	27	
YS113-01-08	28	
YS112-01-05	26	30KV/3分鐘
YS112-01-06	26.5	
YS112-01-07	27	
YS112-01-08	28	

日規橡皮絕緣手套

YOTSUGI

電力工程安全護具、高壓檢測儀器

高壓橡皮絕緣手套 30KV

訂購編號：
YS-101-32-04
耐電壓30KV/3分鐘
使用電壓：26.5KV

長度	455mm
手掌	03大 / 04特大



羊皮保護手套 (中鐵 OEM)

型號：CTPG-5S
長度：356mm
高壓橡皮手套用

型號：CTPG-10A
長度：254mm
低壓橡皮手套用

註：羊皮柔軟、
密度高，雨水
沾濕硬化少



高壓橡皮絕緣手套 20KV

訂購編號：
YS-101-31-04
耐電壓20KV/3分鐘
使用電壓：17KV

商品局檢驗合

長度	455mm
手掌	03大 / 04特大



低壓橡皮絕緣手套 5KV

訂購編號：
YS102-13-04

商檢局檢驗合格

手掌長度	04特大
檢測電壓	本品耐電壓測試為 5kv/3分鐘



複合式超薄型低壓電氣絕緣手套 (日製)

多功能 / 耐磨耗 / 耐油 / 耐電解液 / 耐切割等功能，使用電壓600V



背抜き作業手袋の下に履く

訂購編號：

型號	IN600 S/M/L
使用電壓	交流600V, 直流750V

註：尺寸 S小 / M中 / L大

檢測項目		IN600-IN750
耐電壓試驗 (充電電流值)	常態	3000V/1分鐘 (5mA以下)
	水中6小時浸漬後	3000V/1分鐘 (5mA以下)
	絕緣油6小時浸漬後	3000V/1分鐘 (5mA以下)



特點：

- 創新產品，符合新的電氣絕緣用手套JIS T8112-2014規格。
- 使用專利新絕緣材料，具有耐油、耐電解液等特性。
- 外部保護手套為標準附件。
- 超輕薄，實現手指尖部纖細作業需求，作業性能大幅提高，在配電盤上作業，可以容易取得細小螺絲釘。
- 比傳統橡膠手套輕50-60%，且具有更強耐磨耗性能，手套厚度為0.2-0.4mm比同等天然橡膠手套薄50-60%。
- IN系統手套具有耐油、耐電解液、耐磨耗、耐切割、耐寒屈曲性、防塵等附加性能，電池電動車工業必備。

電工用 20KV 絕緣安全防護鞋

現貨供應



RESPIREX™

〈英國精品〉

安全、耐用、舒適

產品特點：

- 通過耐電壓20kV持續8小時檢測！
- 通過防電弧 40cal/cm² 測試合格！
- 無接縫設計裁製，採用特殊複合材料耐久性能高，倉儲壽命高達10年
- 鞋內附有紗網和鞋腳墊，舒適好穿、好脫、腳底寬、走起路平穩
- 防滑硫化橡膠鞋底比一般工作鞋多了30%抓地力。
- 防滑性能高於 EN 13287 SRA及SATRA TM144 標準規定的2倍，耐磨性能高於一般鞋底2-3倍。

產品檢測和認證：

- 符合歐盟安全認證和美國材料與試驗協會認證

※按美國ASTM法規，絕緣鞋至少每年須耐電壓檢測一次


常備尺寸：

英國	8	9	10	11	12
腳底長度	26	27	28	29	30

※由於每個人腳底寬度和長度差異不定，男女尺寸互異，訂購時請量測腳底長度，不用加裕度的情況，大約較合腳。



長筒型：高度37.5公分

腳底長度量測方式 通過防電弧 40cal/cm² 測試合格！

耐電壓20kV安全工作鞋

期貨供應



特點：安全工作鞋，腳趾部有鋼塑包頭，除了耐電壓20kV外，保護腳背免遭重物壓傷的新產品！

批量生產：一次團體訂購200雙才能供應。

供應尺寸：

UK	7	8	9	10	11	12	13
EU	41	42	43	44	45	46	47

技術資訊：



國際認證：

Certification

- EN ISO 20345:2022 SB E CI HRO SR FO Safety Footwear
- EN 50321-1:2018 Class 2 AC Electrically Insulating Footwear for Live Working

20kV 絕緣套鞋一免脫掉工作鞋，可直接穿上絕緣套鞋

期貨供應

符合歐規EN50321-1: 2018和美規ASTM 1117(20kV)

特點：

- 測試電壓：20KV / 3分鐘
- 防滑硫化橡膠鞋底，一體射出成型無接縫，舒適好穿、好脫、鞋底寬，免脫去布革或帆布鞋

批量生產：B01180

尺寸：中 / 大 / 特大三種



兩款鞋套

絕緣安全鞋



電工用1000V耐電壓絕緣鞋

期貨供應

電工用30kV耐電壓絕緣鞋



測試認證規範：

- Certification**
- EN ISO 20345:2011 SB E SRA Safety Footwear
 - EN 50321-1:2018 Class 0 AC Electrically Insulating Footwear for Live Working
 - ASTM F1117 (20kV) Dielectric Footwear
 - PPE Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

耐電壓測試：

- 5KV / 3分鐘，漏洩電流 <5mA

常用尺寸：

UK	7	8	9	10	11	12	13
EU	41	42	43	44	45	46	47



測試認證規範：

- EN 50321 :1999 Class 0
- pr EN 50321 : 2014 Class 2
- ASTM F1117-03(2013)
- PPE DIR 89/686/EEC

耐電壓測試：

- 30KV / 3分鐘，漏洩電流 <20mA

常用尺寸：

UK	7	8	9	10	11	12	13
EU	41	42	43	44	45	46	47

美製電工絕緣防護具

SALISBURY

高壓橡皮絕緣手套

低壓橡皮絕緣手套



單色手套：

訂購編號	NG-218B	NG-318B	NG-418B
顏色	黑	黑	黑
長度	18" (457mm)	18" (457mm)	18" (457mm)
檢測電壓	20KV	30KV	40KV
最大使用電壓	17000V	26500V	36000V
尺寸	10" 10½"其他尺寸另請洽詢		

註：作業時手套外部必須加入一付皮革製保護手套，內需穿戴棉質吸汗內襯手套。



單色手套：

訂購編號	E011R	E014R
顏色	紅色	紅色
長度	11" (279mm)	14" (356mm)
檢測電壓	5KV	5KV
最大使用電壓	1000V AC	1000V AC
尺寸	10" 10½"其他尺寸另請洽詢	

註：作業時手套外部最好加上一付皮革製保護手套。

橡皮絕緣肩套

羊皮保護手套

- 每只橡膠肩套包含左臂和右臂，並以橡膠帶子和扣子連接在一起，容易調整，以適合使用者的全身體和作業。



模製品：

訂購編號	形狀	檢測電壓	最大使用電壓	尺寸	顏色	附件
2-R-B	曲肘型	20KV	17KV	長：673 寬：146	黃或黑色	一雙S-1連接帶 附扣4個~2扣子
3-R-Y		30KV	26.5KV			

註：絕緣橡皮護具使用前後必須擦拭乾淨，避免積污導電，漏電電流的危害。



型號：ILPG-5S
長度：356mm
高壓橡皮手套用



型號：ILPG-10A
長度：254mm
低壓橡皮手套用

註：羊皮柔軟、密度高，雨水沾濕硬化少

高壓橡皮地板絕緣墊

BODDINGTONS

絕緣地墊：歐規、美規各種電壓和尺寸齊全供應

用途：

- 電器室、高壓檢測場所、配電室、電器研究機構室等地板鋪設。防止感電、漏電、兼有防滑功能。

HV Switchboard Rubber Matting：

- 符合通過IEC 61111檢測
- 最大使用電壓：以工作電壓為基準
- 阻燃 / 耐油 / 抗酸
- 表層和底部為織布條紋，美觀防滑
- 標準尺寸以外，可接受其他尺寸訂購
- 標準顏色：灰色，其他顏色可供應，有MOQ要求

絕緣墊尺寸：

- 寬1.0米x長度10.0米 / 寬1.2米x長度10.0米
- IEC 規範-(高壓)

規格：

型號	安全標準	檢測電壓	工作電壓	寬度	厚度	每卷重量	標準長度
642100	IEC61111 Class 0	5kV	1kV	1000mm	3.0mm	40kg	10m
642120	IEC61111 Class 0	5kV	1kV	1200mm	3.0mm	48kg	10m
642101	IEC61111 Class 0	5kV	1kV	1000mm	6.0mm	80kg	10m
642121	IEC61111 Class 0	5kV	1kV	1200mm	6.0mm	96kg	10m
642102	IEC61111 Class 2	20kV	17kV	1000mm	3.0mm	40kg	10m
642122	IEC61111 Class 2	20kV	17kV	1200mm	3.0mm	48kg	10m
642103	IEC61111 Class 3	30kV	26.5kV	1000mm	3.0mm	45kg	10m
642123	IEC61111 Class 3	30kV	26.5kV	1200mm	3.0mm	69kg	10m
642105	IEC61111 Class 4	40kV	36kV	1000mm	4.5mm	65kg	10m
642125	IEC61111 Class 4	40kV	36kV	1200mm	4.5mm	78kg	10m
642155	IEC61111 Class 4	40kV	36kV	1000mm	12mm	215kg	10m



30KV 條紋



20/40 KV 條紋

高壓橡皮地板絕緣墊（日製品）

YOTSUGI

適用：

- 電器室、高壓檢測場所、配電室、電器研究機構室內等地板鋪設。
- 防止感電、漏電，兼有防滑功能。

規格：

產品編號	使用電壓	厚度	顏色	重量 (1m ²)	長x寬	溝槽
YS231-02-01	7000V	6mm	咖啡	9000g	10x1m	細
Y230-23-21	7000V	6mm	黑	9000g	10x1m	細
YS231-03-02	7000V	10mm	黑	13900g	10x1m	粗

